



**BV LANDSBERG (BAYERN):**

KANALLÄNGE: 450,00 lfm  
 QUERSCHNITTE: B/H=1,80/1,00  
 B/H=1,80/0,55  
 B/H=0,85/0,45  
 SOHLAUSBILDUNG: EBEN  
 WANDSTÄRKE: D=20 cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,15-1,25 M  
 BESONDERHEIT: KANAL MIT KRÜMMERN  
 UND SONDERBAUTEILEN

**BV MEININGEN (THÜRINGEN):**

KANALLÄNGE: 175,00 lfm  
 QUERSCHNITT: B/H=2,40/2,20  
 SOHLAUSBILDUNG: TRAPEZSOHLE  
 WANDSTÄRKE: D=30/55 cm  
 ÜBERDECKUNG: MAX. 35,00 M  
 BESONDERHEIT: EXTREME ÜBERDECKUNG BIS ZU 35 M



**BV SINDELFINGEN (BADEN-WÜRTTEMBERG):**

KANALLÄNGE: 18,00 lfm  
 QUERSCHNITTE: B/H=3,80/2,30  
 SOHLAUSBILDUNG: EBEN  
 WANDSTÄRKE: D=30-35 cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,40-0,60 M  
 BESONDERHEIT: DB-ANFORDERUNGEN  
 NACH UIC-BEMESSUNG

**BV OBERSTAUFEN (BAYERN):**

KANALLÄNGE: 25,00 lfm  
 QUERSCHNITTE: B/H=4,50/3,50  
 SOHLAUSBILDUNG: EBEN  
 WANDSTÄRKE: D=20 cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,15-1,25 M  
 BESONDERHEIT: RADWEGUNTERFÜHRUNG (SICHTBETON)



## REFERENZOBJEKTE RIKI-RECHTECKPROFILE


### BV GERSTHOFEN (BAYERN):

KANALLÄNGE: 225,00 lfm  
 QUERSCHNITT: B/H=2,00/1,30  
 SOHLAUSBILDUNG: TROCKENWETTER Rinne DN 300  
 WANDSTÄRKE: D=20 cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,30-2,50 M  
 BESONDERHEIT: SONDERPROFIL MIT INDIVIDUELLER SOHLE



### BV STUTT GART (BADEN-WÜRTTEMBERG):

KANALLÄNGE: 50,00 lfm  
 QUERSCHNITT: B/H=2,80/1,45  
 SOHLAUSBILDUNG: V-SOHL 10 %  
 WANDSTÄRKE: D=25 cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,10 M  
 BESONDERHEIT: MINIMALE ÜBERDECKUNG

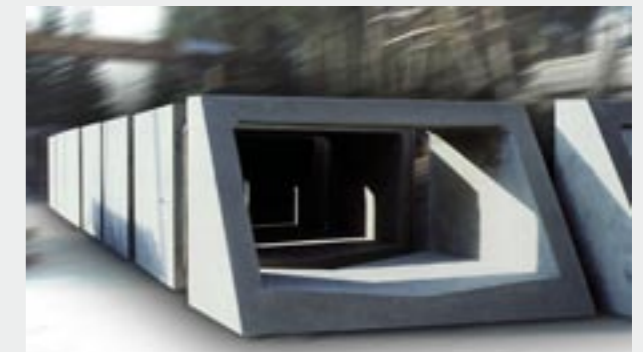

### BV DILLINGEN (BAYERN):

KANALLÄNGE: 130,00 lfm  
 QUERSCHNITTE: MAULPROFIL B/H=80/60 cm  
 SOHLAUSBILDUNG: EBEN  
 WANDSTÄRKE: D=20-30 cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,40-0,60 M  
 BESONDERHEIT: SONDERPROFILROHR FÜR BESTANDSERGÄNZUNG



### BV MARKTGEMEINDE LEGAU (BAYERN):

KANALLÄNGE: 12,00 lfm  
 QUERSCHNITTE: B/H=3,60/1,50  
 B/H=4,20/1,20  
 SOHLAUSBILDUNG: EBEN MIT SOHLSCHWELLEN  
 WANDSTÄRKE: D=30 cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,40-0,60 M  
 BESONDERHEIT: BÖSCHUNGSSTÜCKE + KOPFBALKEN



## REFERENZOBJEKTE RIKI-RECHTECKPROFILE

### **BV OBERGÜNZBURG (BAYERN):**

KANALLÄNGE: 40,00 lfm  
 QUERSCHNITTE: B/H=2,50/3,00  
 SOHLAUSBILDUNG: EBEN  
 WANDSTÄRKE: D=35-70 cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,00-7,00 M  
 BESONDERHEIT: AUSSENWÄNDE SCHRÄG, ÜBERDECKUNG BIS 7,00 M

### **BV LACHEN (BAYERN):**

KANALLÄNGE: 75,00 lfm  
 QUERSCHNITTE: B/H=4,25/1,65  
 SOHLAUSBILDUNG: TRAPEZSOHLE  
 WANDSTÄRKE: D=30cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,50-1,50 M  
 BESONDERHEIT: STAURAUMLKANAL



## REFERENZOBJEKTE RIKI-RECHTECKPROFILE

### BV MECKENBEUREN (BADEN-WÜRTTEMBERG):

KANALLÄNGE: 90,00 lfm  
 QUERSCHNITTE: B/H=3,25/1,60  
 SOHLAUSBILDUNG: EBEN  
 WANDSTÄRKE: D=30cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,25-1,50 M  
 BESONDERHEIT: BACHVERDOLUNG



### BV SPAICHINGEN (BADEN-WÜRTTEMBERG):

KANALLÄNGE: 110,00 lfm  
 QUERSCHNITTE: B/H=3,50/1,20  
 SOHLAUSBILDUNG: V-Sohle 5%  
 WANDSTÄRKE: D=25 cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,10-0,30 M  
 BESONDERHEIT: 50 BAUTEILE – MONTAGEZEIT 5 TAGE!



### BV WEINGARTEN / BADEN (BADEN-WÜRTTEMBERG):

KANALLÄNGE: 20,00 lfm  
 QUERSCHNITTE: B/H=4,00/2,00  
 SOHLAUSBILDUNG: EBEN  
 WANDSTÄRKE: D=35 cm  
 ÜBERDECKUNG: 0,10-0,30 M  
 BESONDERHEIT: BRÜCKENBAUWERK

